



EBPO

C3

C3MAKC



FACCO

POULTRY EQUIPMENT

ЕВРО С3 - С3 МАКС


Благодаря нашей непрерывающейся работе над усовершенствованием оборудования, наша клеточная батарея «С3» стала практически совершенной и соответствует требованиям птицеводства 21-го века, поскольку она обладает оптимальным соотношением плотности посадки птицы к площади клетки, то есть максимально соответствует установленным ограничениям по размеру. Лёгкость в установке и отсутствие структурных ограничений, - эта батарея идеально подходит для переоснащения уже существующих птичников.



ЕВРО С3 - С3 МАКС


ЕВРО С3

Клеточная батарея «ЕВРО С3» комплектуется модулями 2.4х1.27м, (**глубина 63.5см**). Производится в двух конфигурациях:

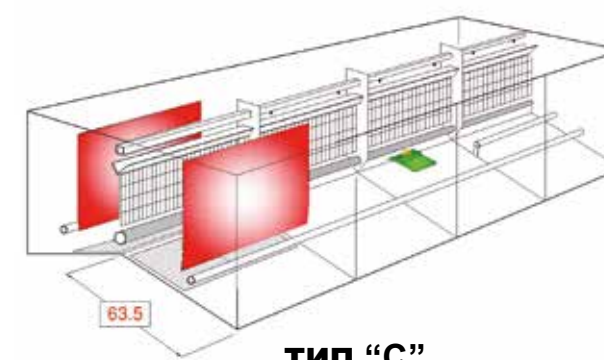

тип “С”

ТИП “С”: модуль состоит из двух клеток, разделенных **продольной сеточной перегородкой**. Используемое пространство каждой клетки 240х63.5см и может вмещать 20 птиц (763.2см²/на птицу).

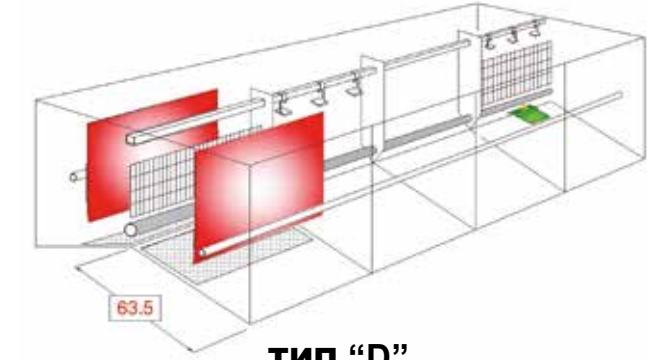

тип “D”



Тип “D”: модуль состоит из **одной полностью открытой клетки** размерами 240х127см, которая вмещает **40 птиц (762 см²/на птицу)**.

СТАНДАРТЫ

Директива 1999/74/ЕС Европейского Совета от 19 Июля 1999 г.


Клеточные батареи соответствуют требованиям, предъявляемым к новому оборудованию с 1 января 2002, а именно:

- 750 см² на птицу, из которых 600см используемого пространства;
- Минимальная высота используемого пространства 45 см;
- Минимальная высота неиспользуемой зоны 20 см;
- Гнездо для несения яиц как для одной, так и нескольких птиц с поликом без металлической сетки;
- 15 см насеста на птицу;
- 12 см фронта кормления на птицу;
- Достаточное количество поилок на число птицы;
- Подстилка, для того, чтобы птица его скребла и клевала.

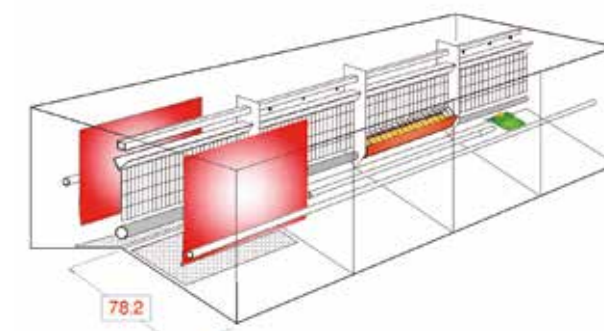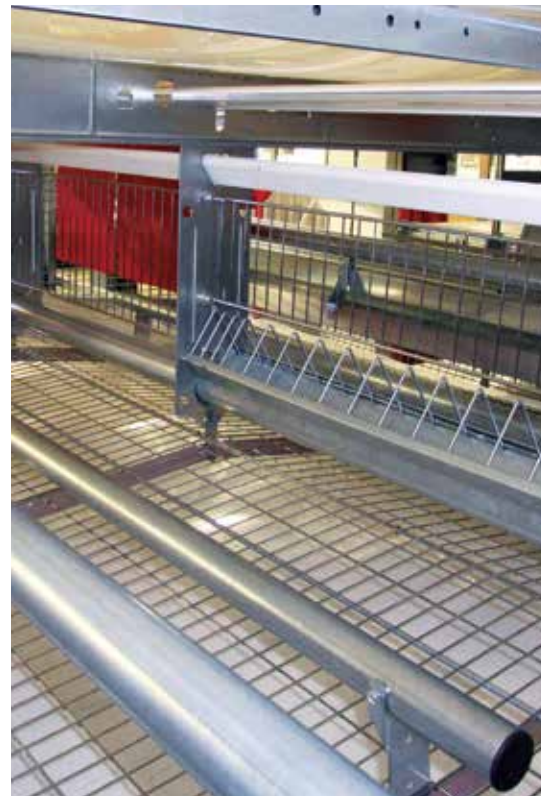

тип “С”

ТИП “С”: используемое пространство каждой клетки 240х78.2см, где могут размещаться 25 птиц (750.7см²/на птицу).

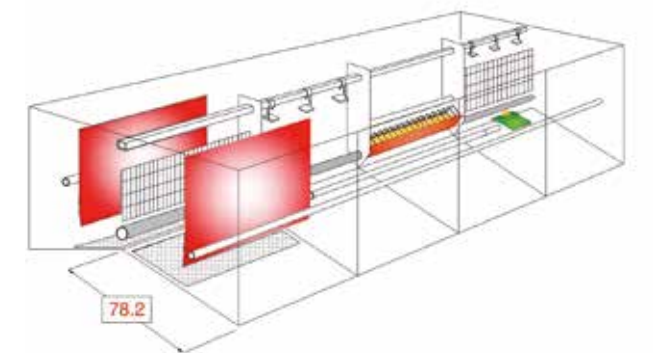


тип “D”

ТИП “D”: размер модуля 240х156.4см и может вмещать 50 птиц (750.7см²/на птицу).

ГНЕЗДО

В соответствии с Европейскими нормативами необходимо предусмотреть **зону, отведённую под гнездо**. Для создания теплой контактной поверхности внутри гнезда, металлическая сетка покрывается специальным ковриком, выполненным таким образом, чтобы он полностью повторял контуры сетки, и таким образом всегда оставался чистым. На коврике установлены крючки для его закрепления на металлической сетке, поэтому нет надобности в дополнительном крепеже. Это позволяет **быстро снимать и также быстро устанавливать коврик на прежнее место при мойке батарей**. Стенки гнезда выполнены из высокопрочного материала красного цвета, а красный цвет, как доказано, **лучше всего воспринимается птицей**.

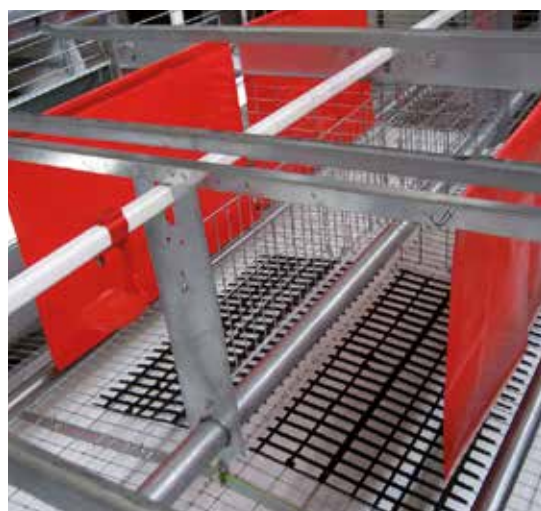

ЯЙЦЕСБОР



Яйцо в основном сносится вблизи гнезда, и поэтому ленты яйцесбора **автоматически продвигаются вперед** в течении всего дня. Эта система, в сочетании с системой защиты яиц, с одной стороны, минимизирует бой яйца возможного в результате столкновения друг с другом, с другой стороны, позволяет равномерно распределить яйцо на конвейерной ленте.



Ниагара


ФАККО поставляет лучшую систему яйцесбора на рынке – «НИАГАРА», которая, в результате многих исследований и благодаря многочисленным испытаниям, может гарантировать наименьший процент боя яйца.

НАСЕСТЫ



Насесты располагаются по длине батареи и параллельно друг другу внутри модуля для того, чтобы **не создавать препятствий**, что может помешать передвижению птицы внутри клетки. Они **не размещаются друг над другом** для того, чтобы не образовывались загрязненные пометом места. Высота насестов была рассчитана таким образом, чтобы **птица использовала всю площадь клетки**. При топтании птицы по полу обеспечивается чистота клетки. Насесты выполнены из **обработанного специальным образом высокопрочного металла**, а округлый профиль гарантирует их чистоту.

УКОРАЧИВАНИЕ КОГТЕЙ

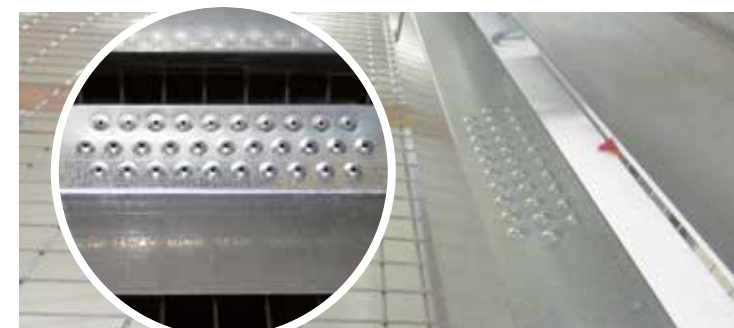

Система укорачивания когтей представляет собой **насечки** на фронтальной пластине, которые обеспечивают максимальную результативность без необходимости использовать дополнительные приспособления. Подобное решение является **простым, чистым и эффективным**.

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИКА




Полик крепится на поперечные металлические штанги, которые благодаря обработке при помощи пассивации, **особо устойчивы к коррозии**. Подобная конфигурация придает **устойчивость и надежность** всей структуре. При креплении металлической сетки снизу не создаются препятствия внутри клетки для скатывания яйца и свободного передвижения птицы. Поддерживающие пол клетки тросы крепятся к штангам и располагаются на определенном расстоянии, чтобы обеспечивать необходимый наклон и эффект **«мягкого баланса»**, который гарантирует правильную жесткость. Таким образом, полик **мягкий и гладкий**, при этом остаётся всегда чистым.

ЗОНА ЧЕСАНИЯ

Коврик для чесания изготовлен из жесткого гладкого **пластика**, который прикрепляется прямо к полу клетки таким образом, что он **остается всегда чистым** и не позволяет скапливаться помету.

Благодаря специальным **крючкам** установка и снятие коврика при мойке занимают считанные мгновения.

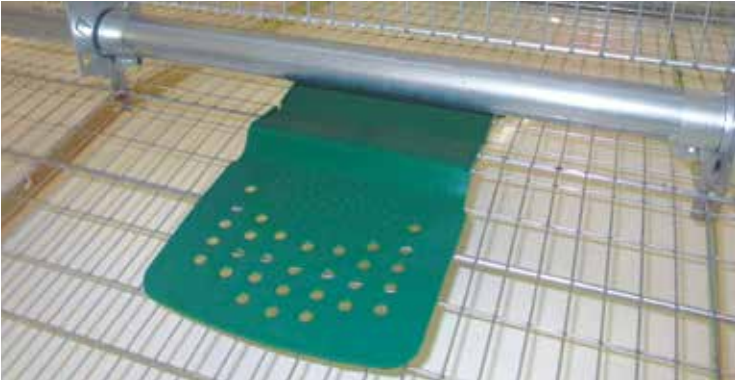

ПОДСУШКА ПОМЁТА



Клеточная батарея может комплектоваться трубой для подсушки помёта **непосредственно на ленте помётоудаления**.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Дополнительная кормушка (только для модели С3МАХ).

Дополнительная кормушка с решеткой имеет форму и размер, **гарантирующие отсутствие потери корма и скопления грязи/ помёта** в местах кормления птицы.




ЕВРО С3	Птиц / клетку	Птиц / элемент/ярус	см² используемой площади на птицу	Насест на птицу, см	Кормушка, см
C	20	40	640	15	12
D	40	40	640	15	12

Фронтальный размер модуля клеточной батареи «ЕВРО С3» 2,4 м, глубина 1,27 м; он подходит для различных технических решений:
Тип С) 2 секции на модуль, каждая длиной 2,4 м и **63,5 см глубиной на 20 птиц**;
Тип D) 1 секция на модуль длиной 2,4 м и 1,27 м глубиной на 40 птиц. Каждая секция комплектуется гнездом, насестом и подстилкой.

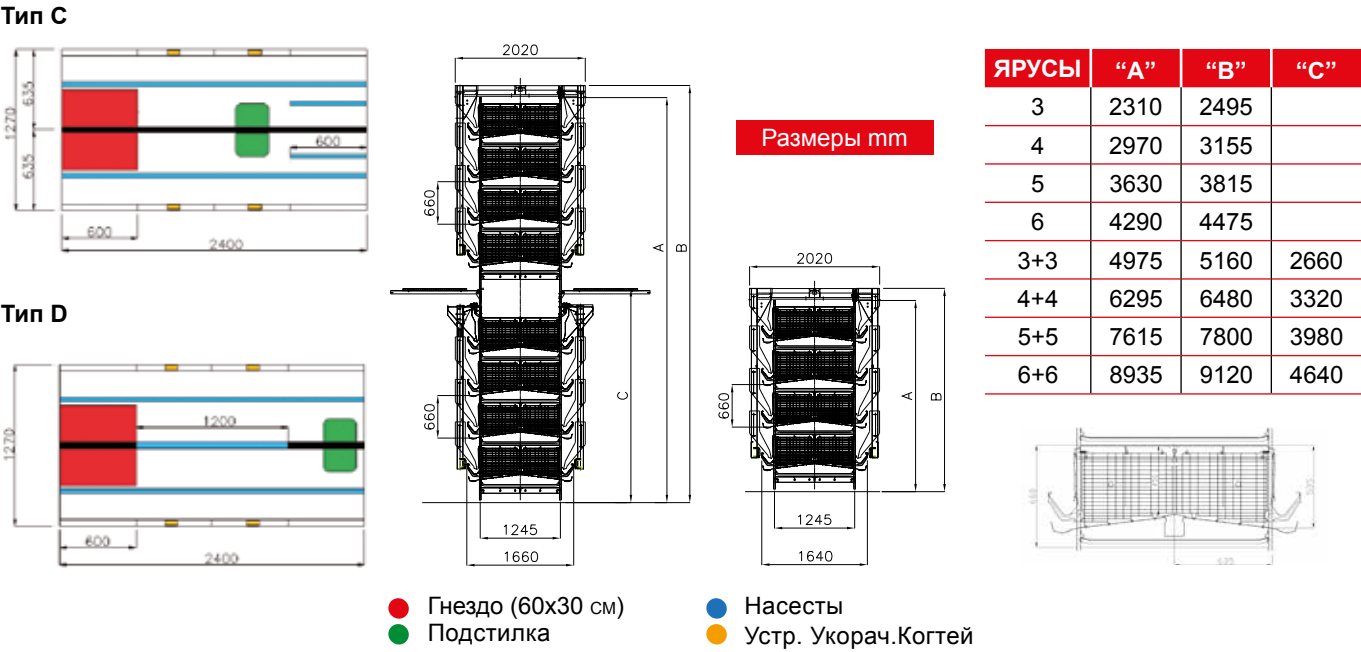

ЕВРО С3 МАКС	Птиц / клетку	Птиц / элемент/ярус	см² используемой площади на птицу	Насест на птицу, см	Кормушка, см
C	25	50	640	15	12
D	50	50	640	15	12

Фронтальный размер модуля клеточной батареи «ЕВРО С3 МАКС» 2,4 м, глубина 1,564 м; он подходит для различных технических решений:
Тип С) 2 секции на модуль, каждая длиной 2,4 м и **78,2 см глубиной на 25 птиц**;
Тип D) 1 секция на модуль длиной 2,4 м и 1,564 м глубиной на 50 птиц. Каждая секция комплектуется гнездом, насестом и подстилкой.

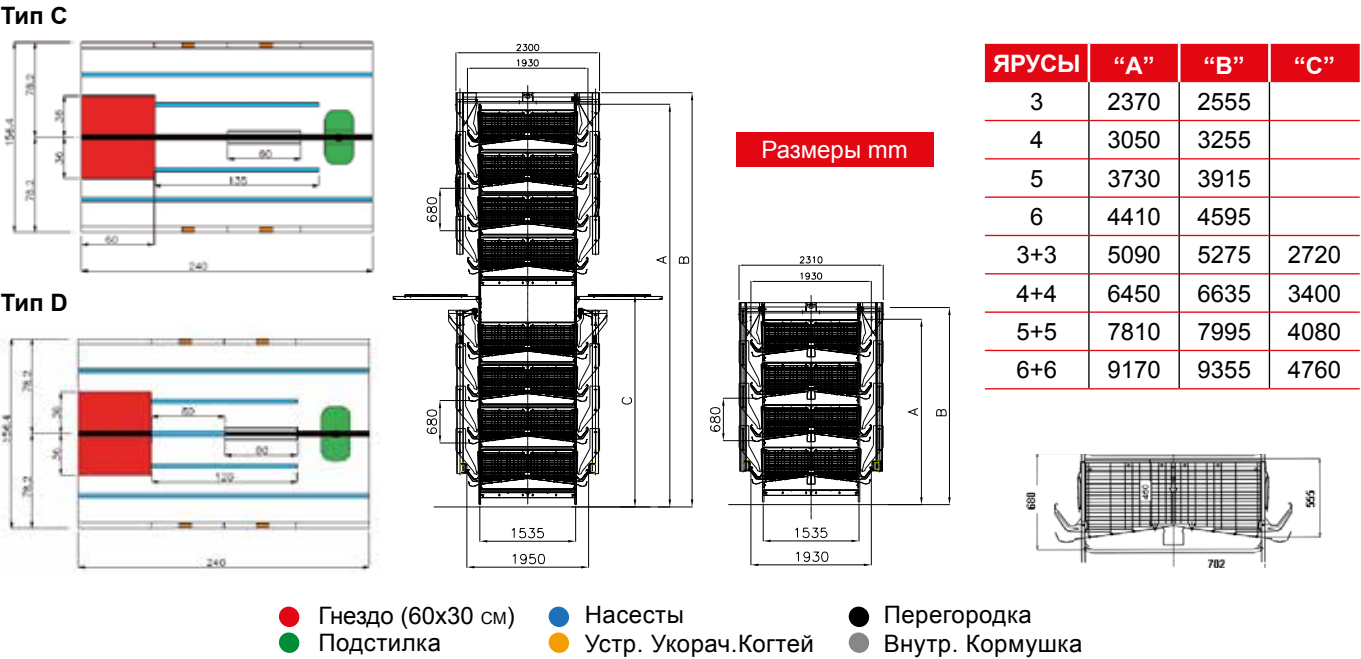



FACCO
POULTRY EQUIPMENT

OFFICINE FACCO & C. S.p.A.

Via Venezia, 30
35010 Marsango (PD) Italy

Tel. +39 049 9698111

Fax +39 049 9630605

facco@facco.net

www.facco.net

