



FACCO
POULTRY EQUIPMENT

FACCO & C. S.p.A.

本社: イタリア

日本連絡事務所:

〒601-8353

京都市南区吉祥院這登中町21-2

TEL: (075) 672-0324

FAX: (075) 672-0336

facco@facco.net

www.facco.net



C5
成鶏ケージシステム



FACCO
POULTRY EQUIPMENT

C5成鶏ケージシステム

ケージシステム

新しいC5成鶏ケージシステムでは、最先端の研究成果を結集し、優れた技術的ソリューションを組み合わせています。鶏舎スペースを最適化し、管理とメンテナンス作業を容易にすることで、アニマルウェルフェアと効率的な養鶏管理の完璧なバランスを実現しました。

- 75cm間隔で設置の固定仕切りとケージ底アミを支える5つのフック
- 脚ピッチ 1.5m
- ガルファン鋼製スライドドア
- デュラフレックス製アミ
- アルジンク鋼板製ステッププロテクション
- アルジンク鋼板製クロスビーム
- 0.8mm厚アルジンク鋼板製エサトイ
- 給水システムニップルドリンカはケージあたり3か所

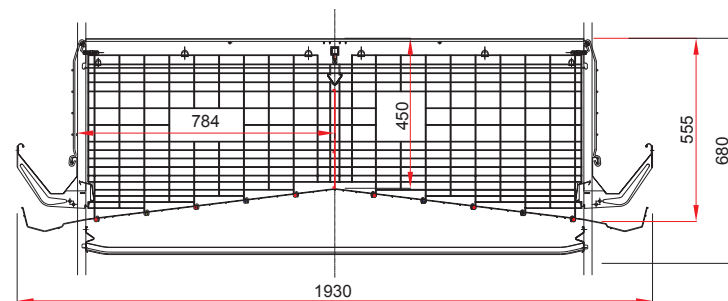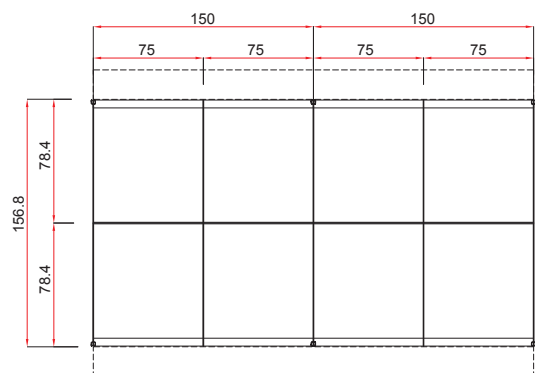

C5成鶏ケージシステム

クロスビームの支持

アルジンク鋼板製、脚のクロスビームは特殊な設計により、脚を軸にしてケージ仕切りを設置することができるため、汚れが溜まるエリアを作らず、ケージスペースを最大限に活用します。

脚とクロスビームを連結することで、優れた耐久性を確保しています。



エサトイ



厚さ0.8mmのアルジンク鋼板製エサトイです。餌こぼれを防止する形状で、餌ならし器がフィットします。



ケージ底支持システム

支持フック

ファッコ社は、建築分野の研究を通して、ケージ仕切りの設計に桁方向のケージ底アミ支持線材を組み込んだメーカーのひとつです。これにより、様々な重みがかかってもケージ底がたわんで卵が中央に集まることなく、ケージ底をしっかり支持します。また組立時間も短縮されます。

破卵が少ないこと、卵の汚れが少ないこと、鶏の足にやさしい特殊プロファイルを使用していることなども、このファッコシステムの特長です。また、この「フック+サポート」方式により、ケージ構造部に堅固に連結され、横方向の応力がかかっても優れた安定性を保ちます。



ニップルドリンカ

ファッコのニップルドリンカ (360°タイプ) は、大変精密で機能的であり、水の浪費を減らし、あらゆる鶏種に理想的なニップルです。C5成鶏ケージシステムでは、ケージあたり3か所にニップルドリンカを装備しており、優れた給水システムの理想的なソリューションです。



ケージ脚下部

ケージ脚の下部を平らな形状にすることで、構造的な安定性を高めます。高さが調整可能で、鶏舎床の勾配に対応することができます。




四折強化型脚

ケージを支持する脚は、外側に開いた四つ折形状です。その厚みと強度を高める曲げのある特殊な形状により、清掃は簡単で最新のHACCPに準拠した鶏舎管理を可能にしながら、最大限の耐荷重を確保しています。




様々なオプションも取り揃えております

- エッグセイバ、電気ショッカー
- 減圧器：
 - 給水システム用。減圧器を操作し水圧調整可能（各段1個）。
 - ニップルライン高圧洗浄用。
- 鶏糞乾燥ダクト
- 除糞ヘッド部クローゼット - 糞除けプラスチックカーテンに替えて取付できます。鶏糞排出時の埃や塵の飛散を軽減します。

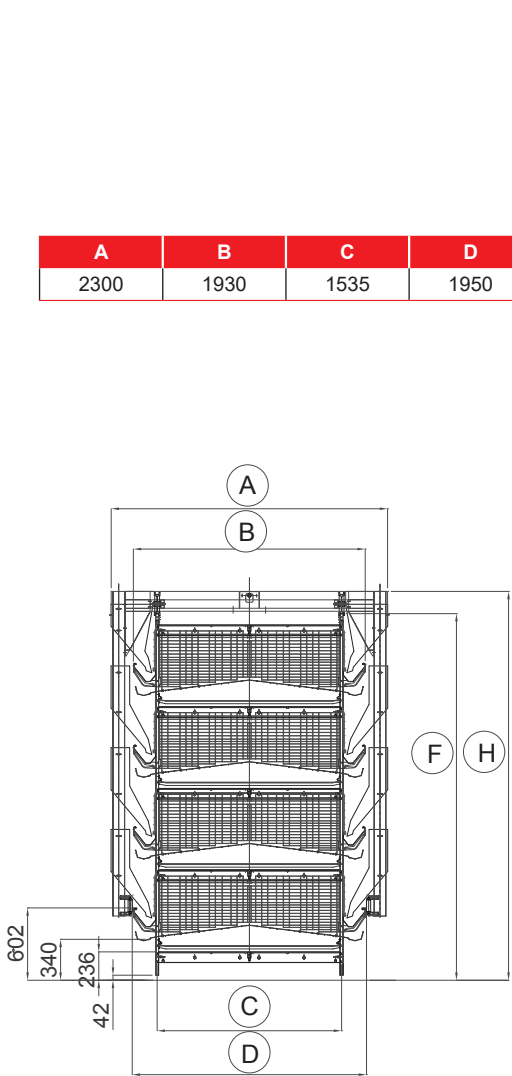


A	B	C	D
2300	1930	1535	1950

	3	4	5	6	7	8
H	2555	3235	3915	4595	5275	5955
F	2370	3035	3730	4410	5090	5770

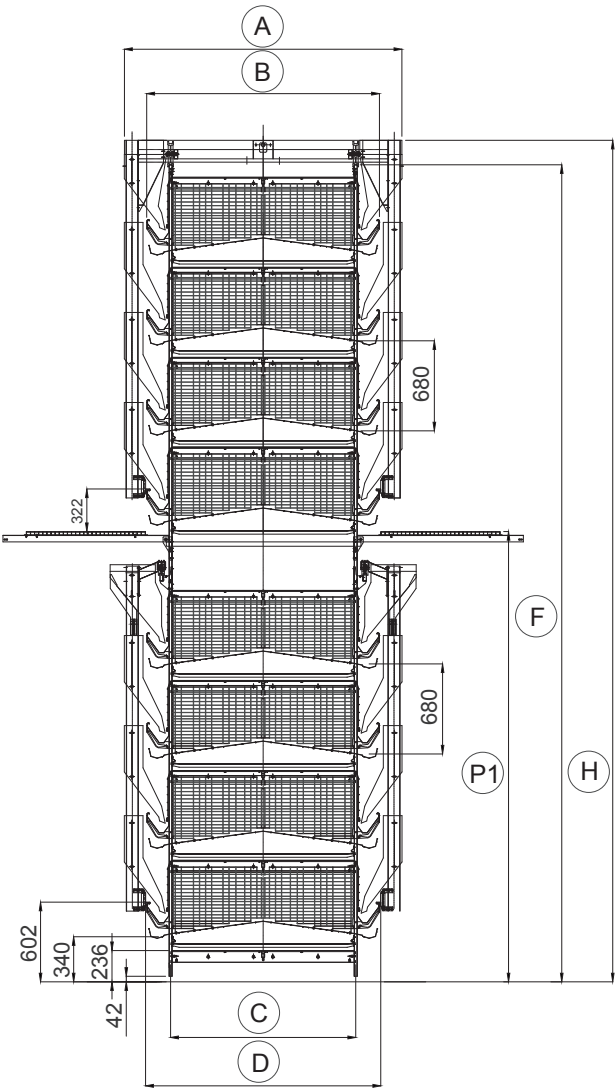

	3+3	4+3	4+4	5+4	5+5	6+5	6+6
H	4995	5675	6355	7035	7715	8395	9075
F	4810	5490	6170	6850	7530	8210	8890
P1	2720	3400	3400	4048	4048	4760	4760

ミリメートル表示

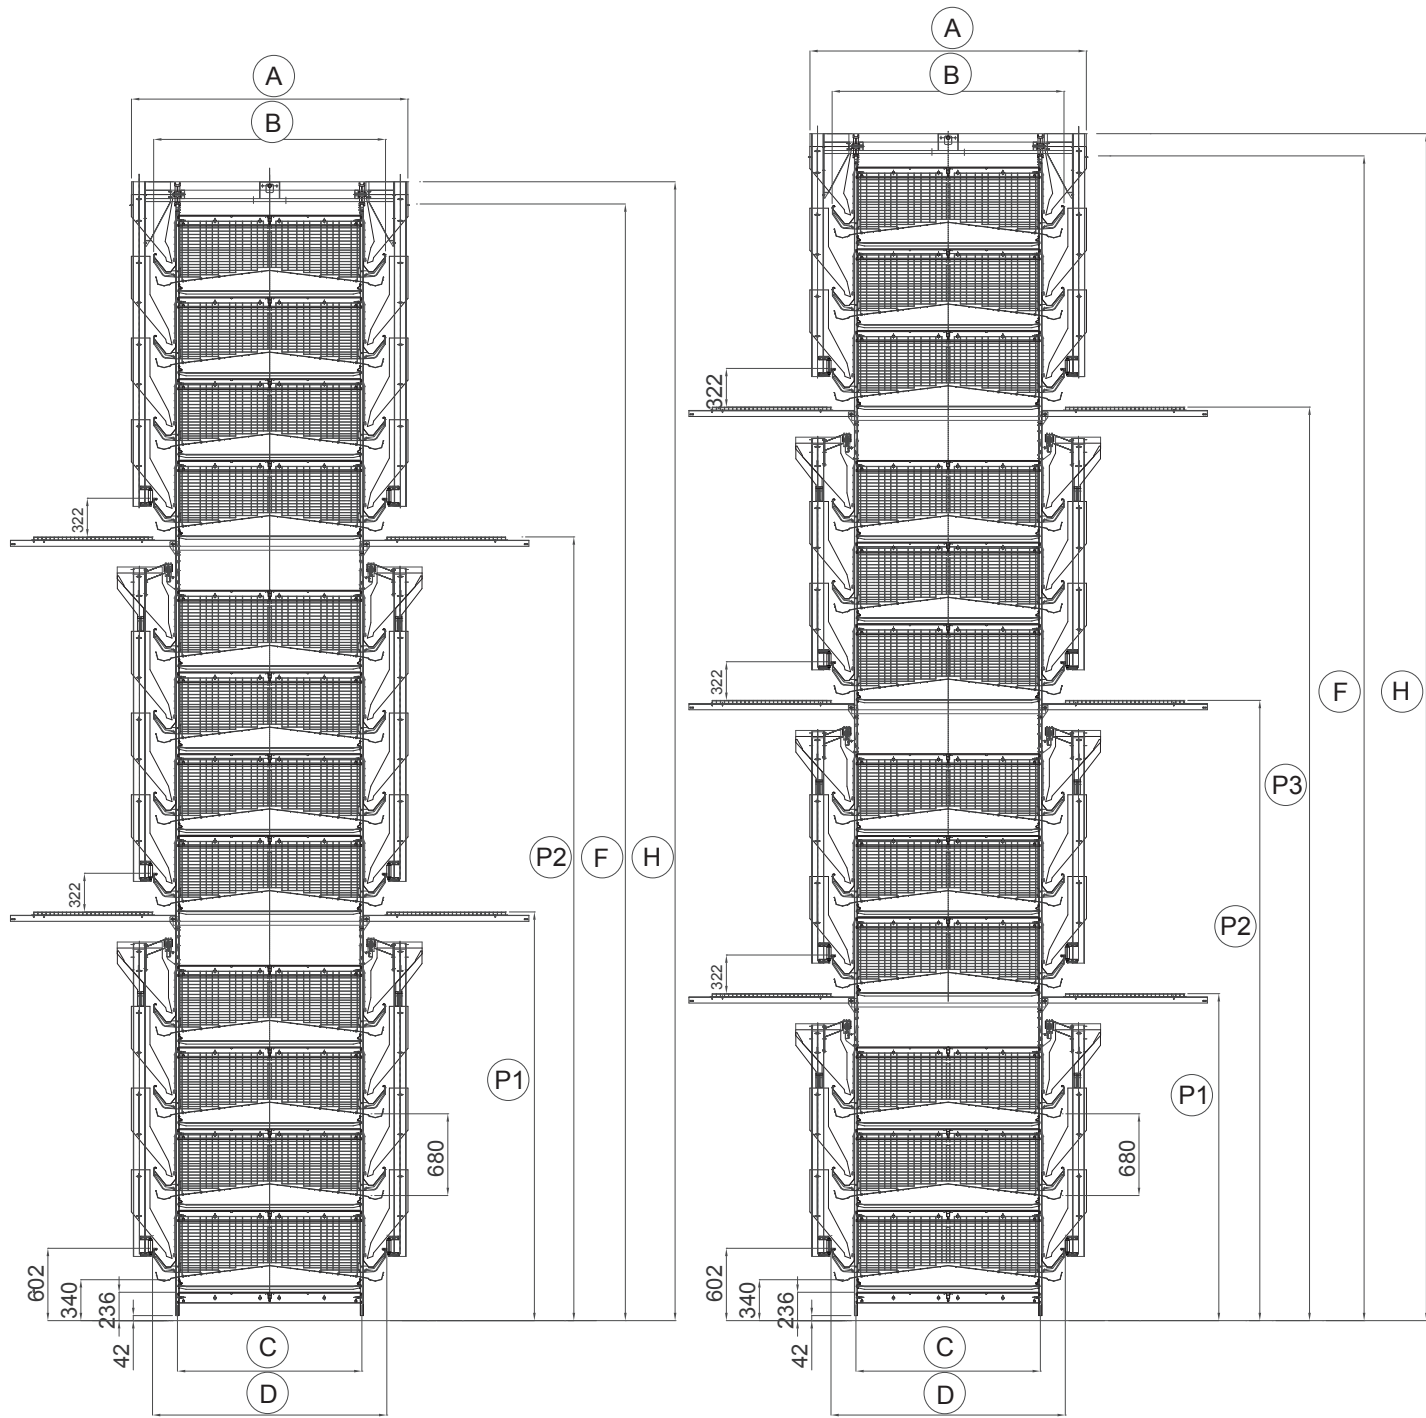

	3+3+3	4+3+3	4+4+3	4+4+4	5+4+4	5+5+4	5+5+5
H	7435	8115	8795	9475	10155	10835	11515
F	7250	7930	8610	9220	9970	10650	11330
P1	2720	3400	3400	3400	4048	4048	4048
P2	5160	5840	6520	6520	7200	7880	7880

ミリメートル表示

	3+3+3+3	4+3+3+3	4+4+3+3	4+4+4+3	4+4+4+4
H	9875	10555	9875	10555	11235
F	9690	10370	11050	11730	12410
P1	2720	3400	3400	3400	3400
P2	5160	5840	5840	5840	5840
P3	7600	8280	8960	9640	9640