


P80
BATTERY
CAGE

FACCO
POULTRY EQUIPMENT

P80 BATTERY CAGE

Клеточные батареи для молодняка **FACCO** характеризуются многочисленными элементами, свидетельствующими об их качестве, среди которых можно выделить следующие:

- возможность размещения цыплят в клетке с самого первого дня их жизни на каждом ярусе батареи;
- тщательное проектирование клеточных батарей, в целях облегчения всех операций по разведению поголовья, особенно по размещению и удалению животных из клеток;
- тщательная разработка всех элементов клетки, во избежание образования мест, где могут гнездиться паразиты и собираться грязь;
- применение одной “опоры”, представляющей собой усиленную секцию, которая придаёт несущей конструкции большую прочность;
- использование соответствующих материалов и обработок, стойких к частому мытью;
- очень точное распределение кормов, в целях оптимизации затрат и устранения ненужных расходов.

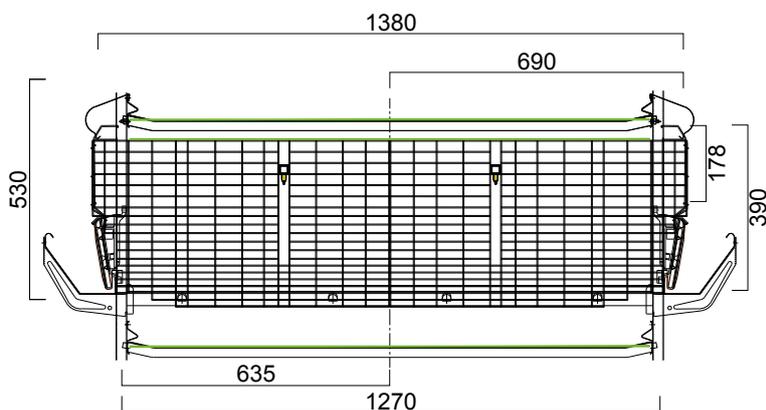

P80 Battery


P80 BATTERY CAGE

Батарея для молодняка P80 может достигать 150 метров в длину и значительного размера в высоту - вплоть до 10 ярусов. Между ярусами находится лента из полипропилена для вывода и разгрузки помёта на поперечную конвейерную ленту, которая выводит его из птичника.

Батарея P80 доступна также в версии ECO (экологичной), оснащённой каналом для сушки помёта. Труба для сушки помёта имеет отверстия, из которых он струёй воздуха направляется равномерно непосредственно на выводящую конвейерную ленту.



Для улучшения комфорта цыплят на первом этапе их жизни, может поставляться пластмассовая решётка для установки на насесте, чтобы увеличить площадь опорной поверхности в соответствии размером лапок, а также с более частой решёткой, которая более подходит для первых дней жизни цыплёнка.

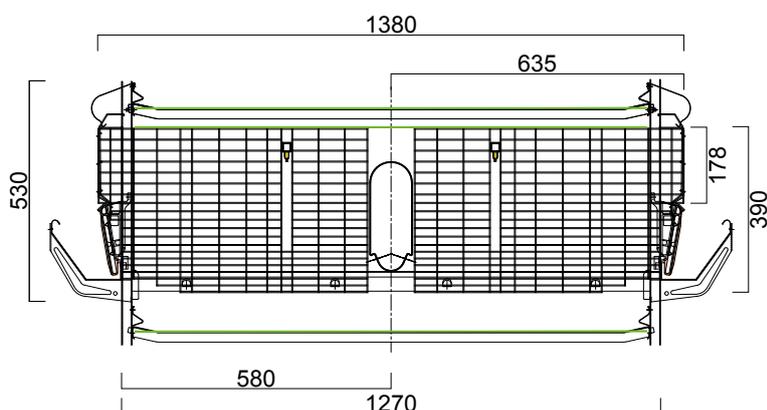

P80 Eco Battery

P80 BATTERY CAGE

ЦЕПНАЯ СИСТЕМА КОРМОРАЗДАЧИ

Распределение корма осуществляется с использованием плоского цепного транспортёра с варьируемой скоростью. Профиль кормушки, используемой в сочетании с этой системой подачи корма, был специально разработан для оптимизации его эксплуатационных характеристик.



ТЕЛЕЖЕЧНАЯ СИСТЕМА КОРМОРАЗДАЧИ



Кормораздача осуществляется с помощью самоходной тележки, буксируемой стальным тросом. Благодаря сочетанию специально разработанного выравнивающего устройства и кормушки, которая была специально спроектирована для клеточной батареи для молодняка, имеется возможность получить очень точное распределение кормов, модулируемое по необходимости, что является основополагающим фактором в первые дни жизни цыплят, в целях гарантирования равномерности распределения корма.



P80 BATTERY CAGE

СИСТЕМА ЭКОНОМИИ КОРМОВ

В зависимости от возраста цыплят, им можно облегчить доступ к кормушке с помощью регулируемого металлического профиля.



ПОИЛКА


В каждой клетке установлены 2 линии поения (ниппельные поилки), регулируемые по высоте, в соответствии с ростом цыплят.

Это позволяет молодняку легко достигать точек поилки на любом этапе цикла. Каждый ниппель оснащён колпачком с каплеулавливателем.



P80 BATTERY CAGE

СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ

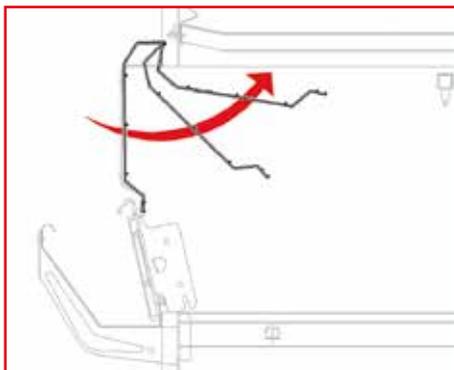

Вход в клетку осуществляется посредством нажимной системы открывания, так называемой “push-in”.

Наш опыт позволил создать удобную податливую дверку, позволяющую оператору легко входить в клетку для выполнения необходимых операций для разведения цыплят.

Кроме этого, благодаря многочисленным приспособлениям, цыплята лучше удерживаются внутри клетки, не позволяя им выходить из неё, если открывают дверки.



P80 COMFORT


Батарея Comfort представляет собой пирамидальную конструкцию 2-х или 3-х или 4-х ярусной конфигурации.

В отличие от батареи P80, вывод помёта осуществляется скребком, расположенным под батареей или сбрасыванием в глубокий ров.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ P80 BATTERY CAGE



P80x635

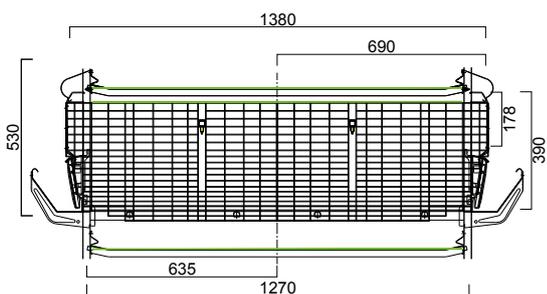

P80x580

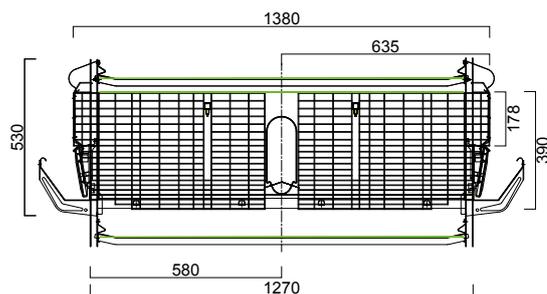

КЛЕТКА P80x635


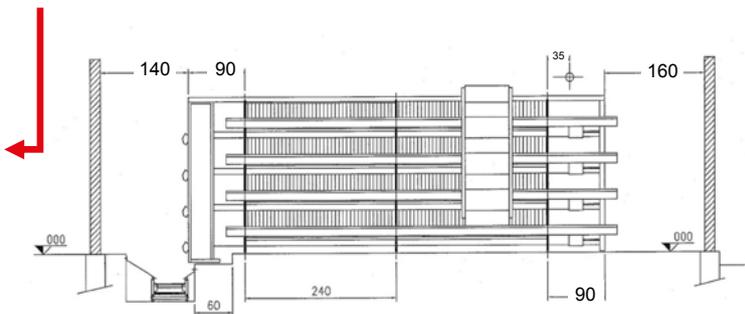


КЛЕТКА P80x580




МИНИМАЛЬНЫЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РАЗМЕРЫ

	3	4	5	6	3+3	3+4	4+4
"A"	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
"B"	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
"C"	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
"D"	1760	2290	2820	3350	3880	4410	4940
"E"	1970	2500	3030	3560	4090	4620	5150
"F"					2210	2210	2740

меры выражены в миллиметрах

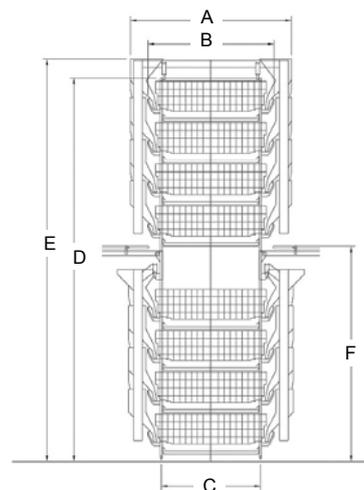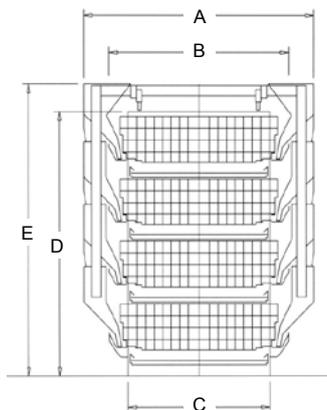

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ P80 COMFORT

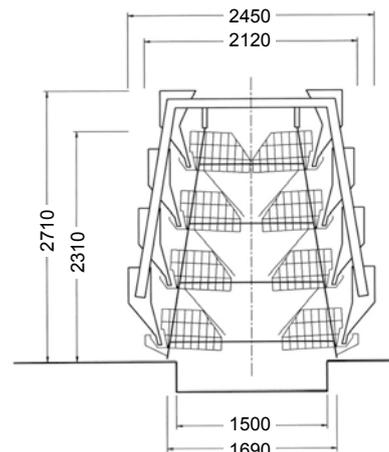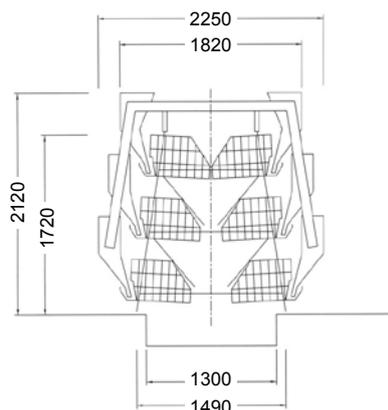



FACCO

POULTRY EQUIPMENT

OFFICINE FACCO & C. S.p.A.

Via Venezia, 30
35010 Marsango (PD) Italy

Tel. +39 049 9698111

Fax +39 049 9630605

facco@facco.net

www.facco.net

