



EURO
C3
C3MAX




FACCO
POULTRY EQUIPMENT

Gracias a un constante compromiso y espíritu de innovación, la batería "C3" se ha convertido en la solución perfecta para la producción avícola del siglo XXI, dado que optimiza la relación entre la densidad de animales y el volumen de las jaulas, respondiendo así mejor a las restricciones de tamaño impuestas. La sencillez de colocación y la falta de límites estructurales la hace ideal para modernizar naves industriales ya existentes.




EURO C3

La batería "EURO C3" está formada por módulos de 2,4x1,27 m (**profundidad de 63,5 cm**) y puede tener dos configuraciones distintas.

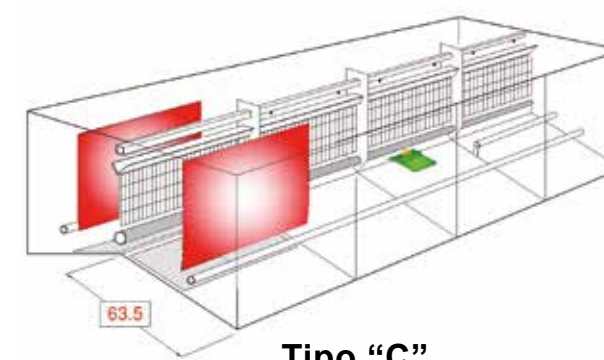

Tipo "C"

Tipo "C": el módulo está formado por dos celdas distintas con un **divisorio longitudinal** de malla metálica. Cada celda cuenta con un espacio transitable de 240x63,5 cm y puede contener hasta 20 gallinas (763,2 cm²/gallina).

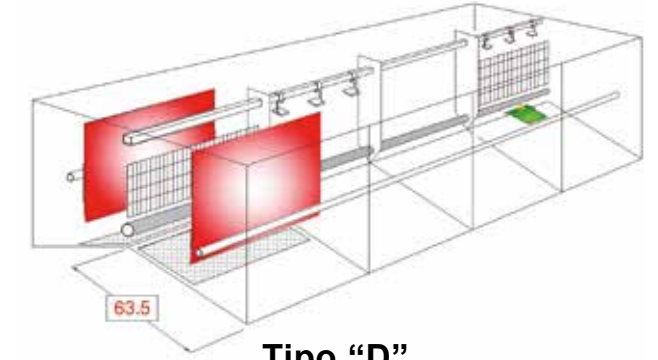

Tipo "D"


Tipo "D": el módulo está formado por dos celdas distintas con un **divisorio longitudinal** de malla metálica. Cada celda cuenta con un espacio transitable de 240x63,5 cm y puede contener hasta 20 gallinas (763,2 cm²/gallina).

NORMATIVA

Directiva 1999/74/CE del Consejo Europeo del 19 de julio de 1999.

Las baterías responden a los criterios que deben respetar las nuevas instalaciones a partir del 1 de enero de 2002, es decir:


- 750 cm² por gallina, de los que 600 deben ser utilizables;
- altura mínima de 45 cm de la zona utilizable;
- altura mínima de 20 cm de la zona no utilizable;
- un nido para la puesta de los huevos de una sola gallina o de un grupo, cuya superficie no prevé red metálica;
- 15 cm de percha por gallina;
- 12 cm de espacio de comedero por gallina;
- bebederos adecuados para el número de gallinas;
- un lecho que permita a la gallina escarbar y picotear.

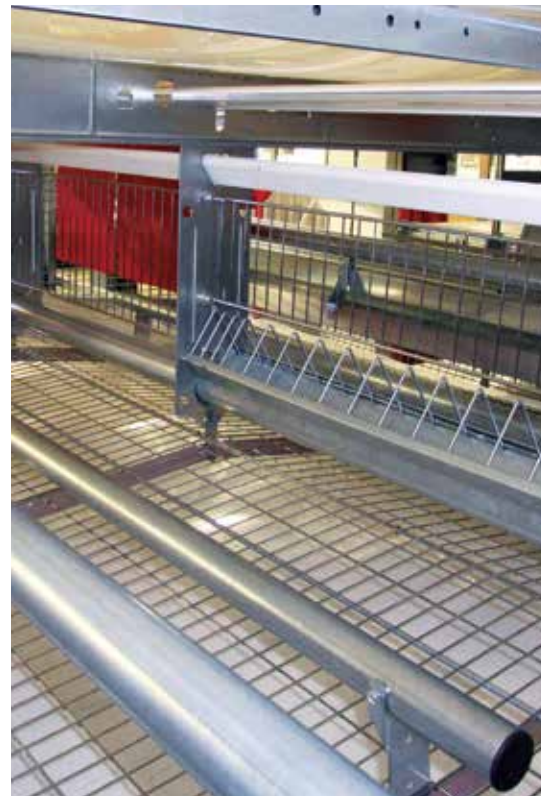

EURO C3MAX




La batería "EURO C3 MAX" deriva de la "EURO C3", de la cual mantiene la longitud del módulo (2,4 m), pero tiene una **mayor profundidad (78,2 cm)**. La batería "MAX" tiene la particularidad de tener un **comedero dentro del módulo**, que permite respetar la normativa vigente con **50 gallinas/módulo (respecto a las 40 de la EURO C3)**. La batería "EURO C3 MAX" está formada por módulos de 2,4 x 1,564 m y puede tener dos configuraciones distintas:

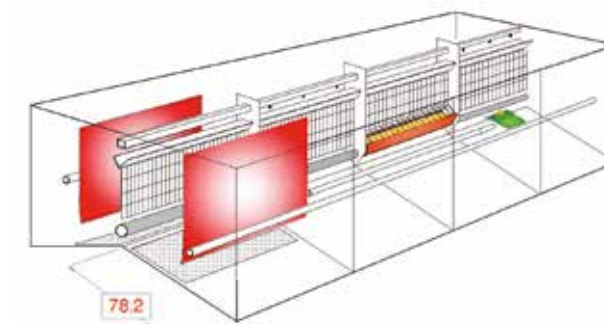

Tipo "C"

Tipo "C": cada celda dispone de un espacio transitable de 240 x 78,2 cm y puede contener hasta 25 gallinas (750,7 cm²/gallina).

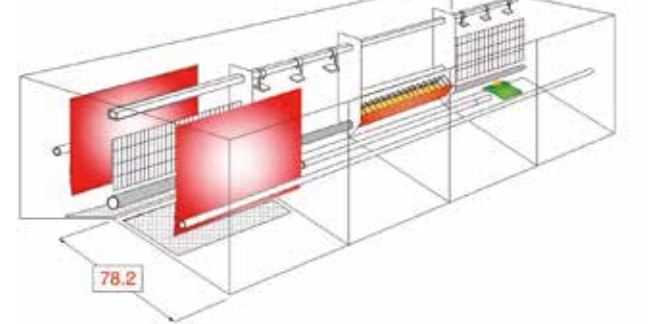

Tipo "D"

Tipo "D": el módulo tiene unas medidas de 240 x 156,4 cm y puede contener hasta 50 gallinas (750,7 cm²/gallina).

NIDO

En cumplimiento de la normativa europea, está prevista una **zona destinada a nido**. Con el objetivo de crear una superficie de contacto caliente dentro del nido, la malla metálica está cubierta con una **esterilla particular** diseñada para que siga perfectamente el perfil del módulo y permanezca siempre limpia. La esterilla cuenta con unos ganchos que permiten engancharla a la malla metálica, sin la necesidad de utilizar grapas. Esto permite una **rápida extracción y un montaje igualmente rápido siempre que se realice la limpieza** de las baterías.

Las paredes del nido están formadas por un material muy resistente de color **rojo**, un color que **a las gallinas les gusta especialmente**.



RECOGIDA DE LOS HUEVOS



Los huevos se depositan principalmente en los alrededores del nido y, por este motivo, las **cintas de recogida de los huevos avanzan de forma automática** durante el día. Este sistema, combinado con el sistema **“protegehuevo”** permite, por un lado, **minimizar la rotura** debido al choque entre los huevos y, por otro lado, permite que los huevos se distribuyan de manera uniforme por todo el recorrido de la cinta.



Niagara


Facco propone el mejor sistema de recogida de huevos disponible en el mercado, el **“NIAGARA”** que, gracias a numerosos estudios y a una larga experiencia, garantiza los índices de rotura más bajos.

PERCHAS



Las perchas se colocan longitudinalmente respecto a la batería y en paralelo entre sí dentro del módulo, de tal manera que **no se creen obstáculos ni superposiciones** que dificulten el desplazamiento de los animales dentro de la jaula y que, además, podrían favorecer la formación de nichos de suciedad. Su altura se ha estudiado para que permita a los animales el **acceso a toda la superficie de la jaula**. Por lo tanto, la zona de paso del fondo de la jaula garantiza su limpieza. Las perchas están fabricadas en **metal con un tratamiento específico**, que le confiere una elevada **resistencia**, mientras que la sección redonda garantiza su **limpieza**.

RASCADOR DE UÑAS

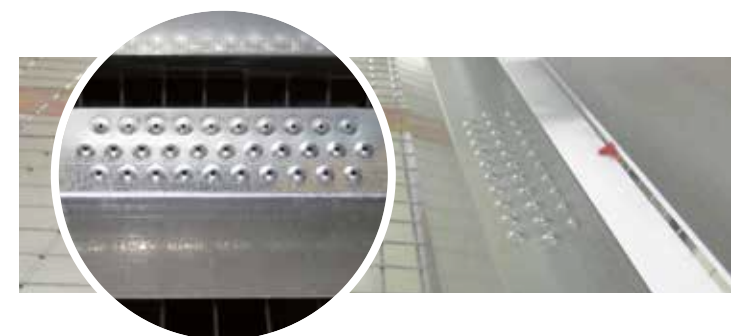

El sistema de limado de las uñas está formado por una **superficie en relieve** en la parte delantera de la estructura, lo que asegura la máxima eficiencia sin necesidad de añadir partes adicionales. Este tipo de acabado resulta **sencillo, limpio y eficaz**.

SOPORTE APOYAPIÉS




El **apoyapiés** está soportado en una travesaño metálico que, gracias a un proceso de pasivación, resulta **altamente resistente a los agentes corrosivos**. Su disposición da **solidez y estabilidad** a toda la estructura. Al sostener la malla metálica de la parte interior se evita la creación de obstáculos dentro de la jaula, lo que dificultaría también el descenso de los huevos y el movimiento de los animales. Los cables de soporte de la jaula descansan en el travesaño y están colocados a una distancia que garantiza una inclinación óptima y un efecto **“soft-balanced”** que asegura la rigidez adecuada. El apoyapiés, por lo tanto, presenta un aspecto **liso y sin rugosidades**, quedando siempre muy limpio.

ROAMING AREA

La esterilla para escarbar está fabricada con un **material plástico** rígido, liso y que se engancha directamente al fondo de la jaula, de tal manera que quede **siempre limpio** y no se preste a la acumulación de excrementos.

Gracias a los **ganchos** específicamente situados, su montaje y desmontaje para las operaciones de limpieza requieren tan solo unos segundos.

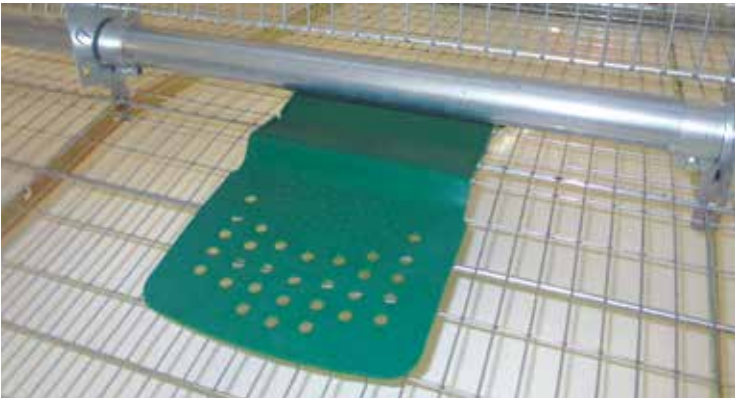

SECADO POR PULVERIZACIÓN



La batería cuenta con la posibilidad de ser equipada con una tubería para el secado por pulverización de los excrementos **directamente en la cinta** de retirada.



ACCESORIOS



Comedero adicional (solo para MAX).
Comedero adicional equipado con una rejilla que tiene una forma y unas medidas que **evitan que se pierda pienso** y que **se acumule suciedad/excrementos** en el sitio donde comen los animales.




EURO C3	Gallinas por jaula	Gallinas unidad/superficie	cm² espacio utilizable por gallina	cm percha por gallina	cm comedero
C	20	40	640	15	12
D	40	40	640	15	12

El módulo de la “**EURO C3**” dispone de un frente de 2,4 m y una profundidad de 1,27 m y es apto para varias soluciones: Tipo C) 2 compartimentos por módulo, cada uno de 2,4 m de frente y **63,5 cm de profundidad para 20 gallinas**. Tipo D) 1 compartimento por módulo de 2,4 m de frente y 1,27 m de profundidad para 40 gallinas. Cada compartimento está equipado con nido, percha y lecho.


Tipo C

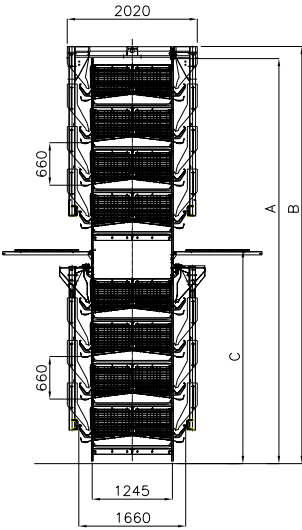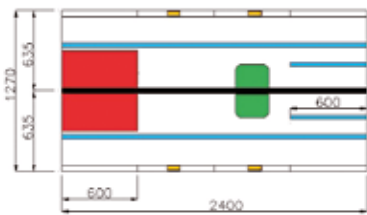

medidas en milímetros



Superficies	“A”	“B”	“C”
3	2310	2495	
4	2970	3155	
5	3630	3815	
6	4290	4475	
3+3	4975	5160	2660
4+4	6295	6480	3320
5+5	7615	7800	3980
6+6	8935	9120	4640





- NIDO (60x30 cm)
- PERCHAS
- LECHO
- DISP. UÑAS


EURO C3 MAX	Gallinas por jaula	Gallinas unidad/superficie	cm² espacio utilizable por gallina	cm percha por gallina	cm comedero
C	25	50	640	15	12
D	50	50	640	15	12

El módulo de la “**EURO C3 MAX**” dispone de un frente de 2,4 m y una profundidad de 1,564 m y es apto para varias soluciones: Tipo C) 2 compartimentos por módulo, cada uno de 2,4 m de frente y **78,2 cm de profundidad para 25 gallinas**. Tipo D) 1 compartimento por módulo de 2,4 m de frente y 1,564 m de profundidad para 50 gallinas. Cada compartimento está equipado con nido, percha y lecho.


Tipo C

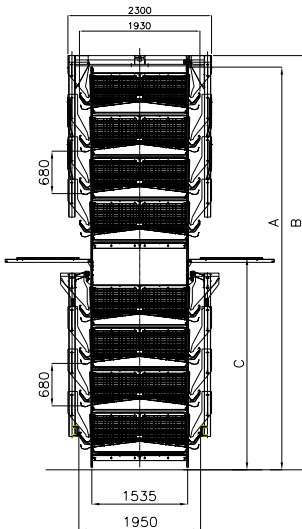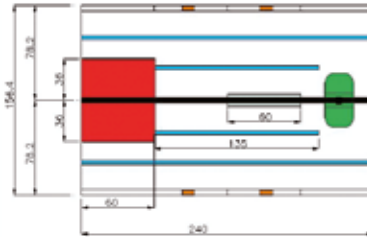

medidas en milímetros



Superficies	“A”	“B”	“C”
3	2370	2555	
4	3050	3255	
5	3730	3915	
6	4410	4595	
3+3	5090	5275	2720
4+4	6450	6635	3400
5+5	7810	7995	4080
6+6	9170	9355	4760



- NIDO (60x30 cm)
- PERCHAS
- LECHO
- DISP. UÑAS
- DIVISORIO
- COMED.INTERNO



FACCO
POULTRY EQUIPMENT

OFFICINE FACCO & C. S.p.A.

Via Venezia, 30
35010 Marsango (PD) Italy

Tel. +39 049 9698111

Fax +39 049 9630605

facco@facco.net

www.facco.net

