



C4


FACCO
POULTRY EQUIPMENT


Со своей первой версией, представленной до начала 70-х гг. модель с чисткой ленты представляет собой постоянное усовершенствование и дух изобретения, которые характеризуют продукцию компании Фассо. Сегодня данная модель называется «типом C4» и определенно подходит для птицеводческой продукции 21 века, так как оптимизирует соотношение между плотностью посадки и объемом птичника; таким образом, она соответствует в наилучшем виде требованиям сегодняшнего дня.

Данная типология также подходит зданиям, где помет может удаляться периодически, таким образом, позволяя лучше контролировать условия внутри птичника, так как снижается количество мух. Требуется простая установка и небольшое количество структурных изменений, что делает подобную систему идеальной для реновации существующих цехов. Опыт работы с клеточными батареями при соблюдении стандартов ЕС показал, что увеличение высоты и размеров клетки улучшает не только условия содержания птицы, но и «продуктивность» системы.

В частности, увеличенная высота позволяет птице раскрывать крылья и иметь свободный доступ к поению, увеличенные размеры клетки позволяет иметь более спокойные колонии птиц, так как они могут свободно передвигаться.

Две возможные конфигурации представляют клетку 120 x 78,2 см или 240 x 78,2 см, вплоть до достижения 60 x 78,2 см. Разнообразие клеток предоставляет возможность наилучшей адаптации к разработкам по использованию пространства, которые могут потребоваться нормами в недалеком будущем.

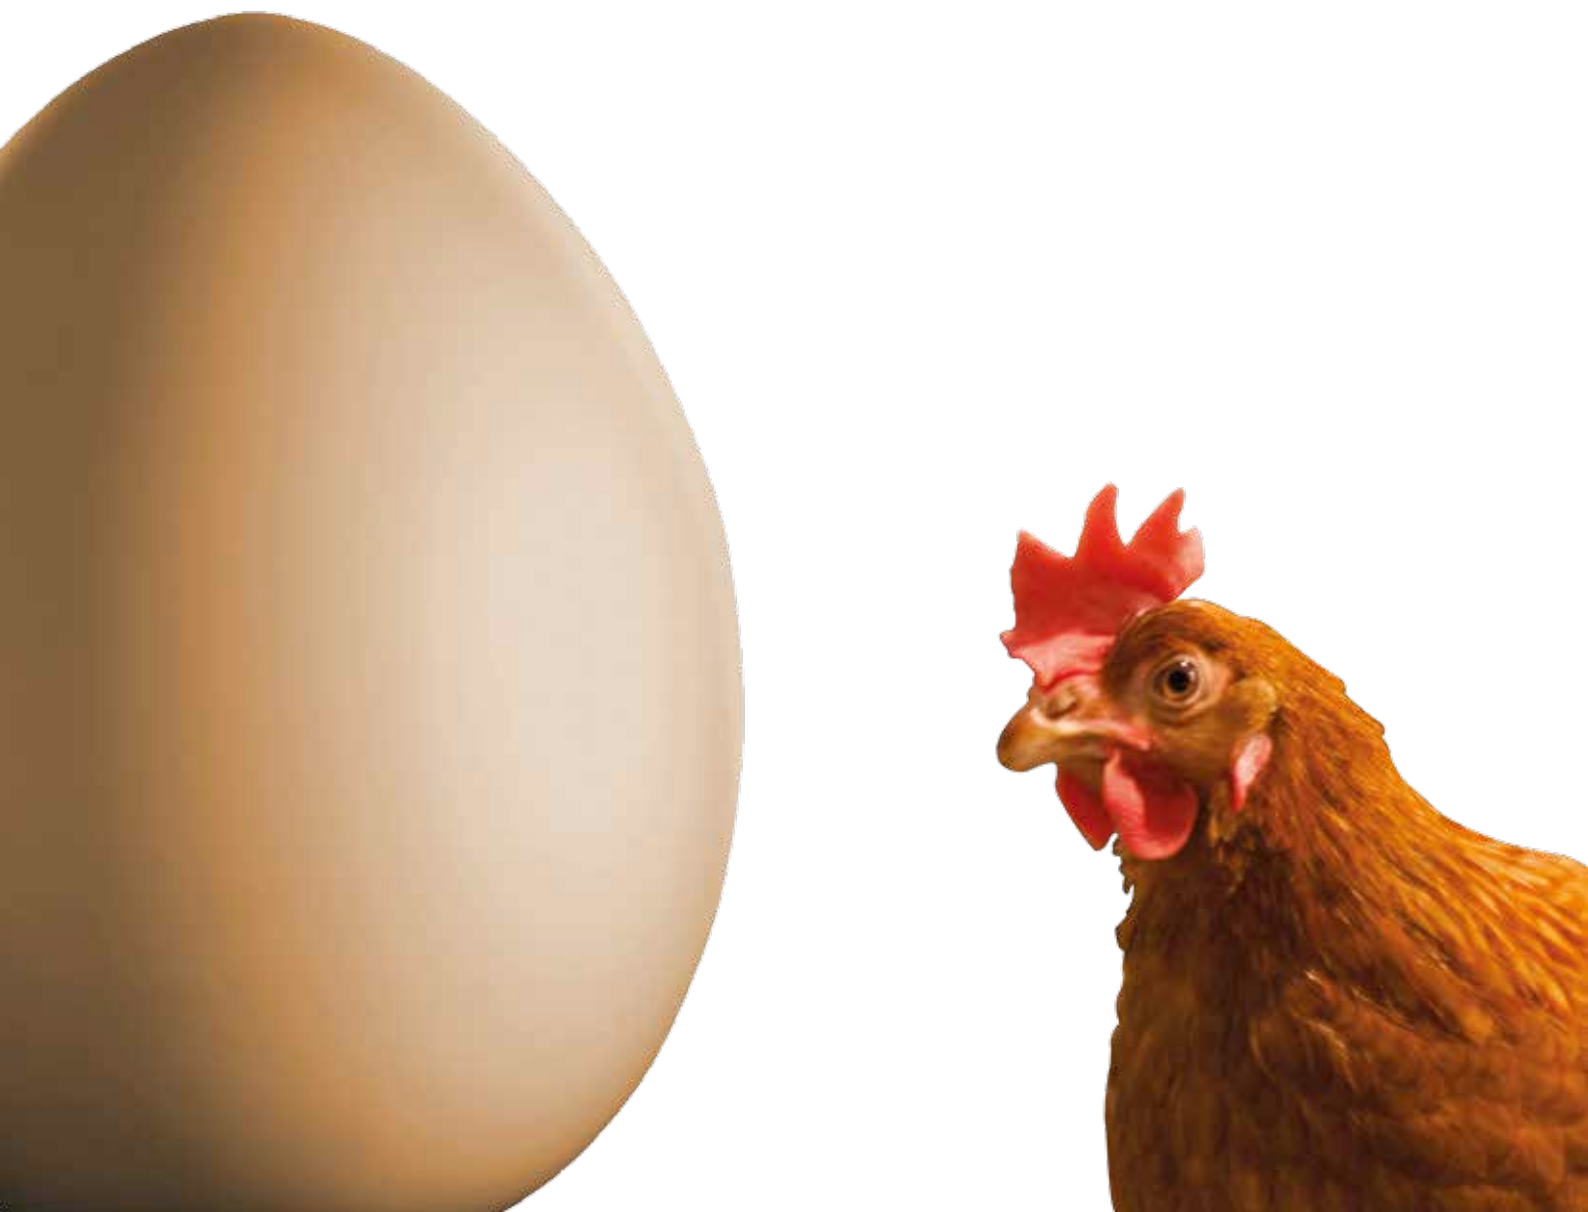

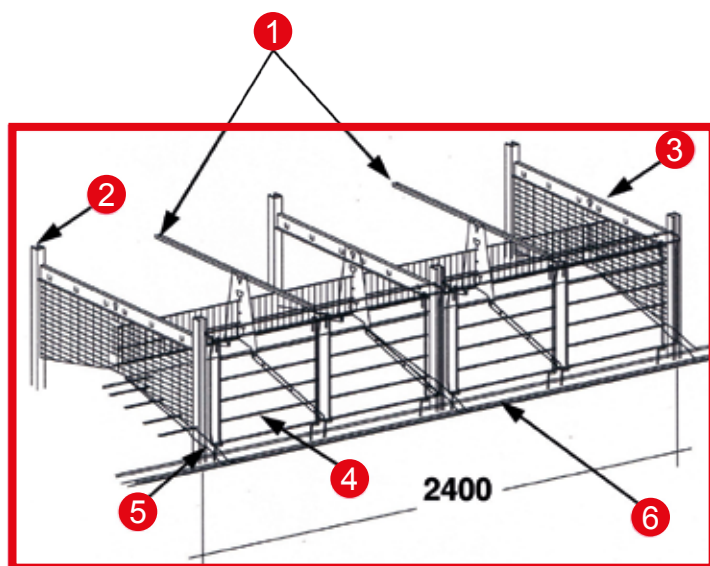


РЕШЕНИЕ 1

1 Закругленная сверху перегородка облегчает движение ленты. Она оснащена встроенными крючками для крепления продольного стержня.

2 Ножки горячей глубокой гальванизации после сварки, с сечением в форме буквы "С" обеспечивают легкую очистку. Они имеют специальную структурную конструкцию, чтобы поддерживать до 12 ярусов клеточной батареи;

3 Поперечная планка на клеточных батареях с креплением для ниппельной трубы, она находится на одной оси с ножками, что сокращает занимаемое пространство. Она представляет собой открытый профиль, который легко и полностью моется.

4 Скользящая дверца на независимой раме позволяет увеличить точность скольжения и надежность.

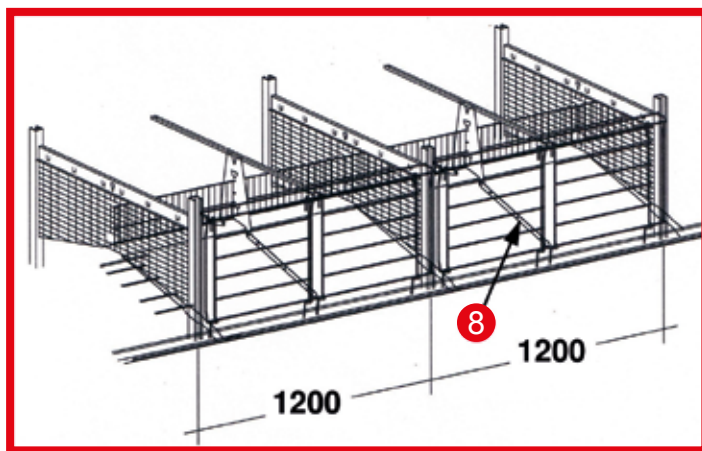

РЕШЕНИЕ 2

5 Профиль предусмотрен для сокращения боя яйца и улучшения условий для содержания птицы.


6 Мягко сбалансированный пол с прогрессивной балансировкой. Для сокращения боя яйца пол клетки сделан из проволоки толщиной 2мм по направлению скатывания яиц и проволоки 2,3мм продольного направления для компенсации выгибания пола. Также он поддерживается 3мм проволокой, расположенной под полом. В качестве опции проволочная сетка может быть подвергнута горячей глубокой гальванизации после сварки.

7 Кормушки 6/10 или 8/10 с профилем, предотвращающим потерю корма, непосредственно интегрированы в систему подачи регулируемого уровня корма кормораздатчиком.


8 Нижний крепеж полика.

C4

Клеточная батарея «Тип С4» представлена в трех исполнениях и с различными опциями, которые смогут удовлетворить разные требования.

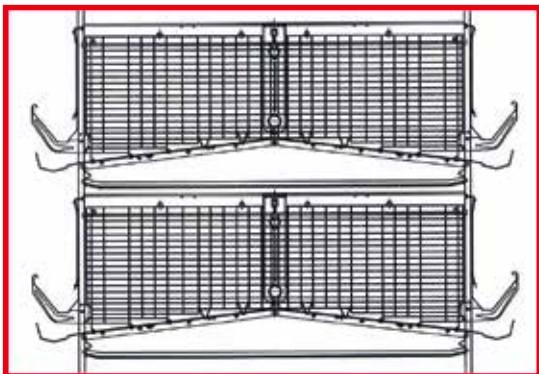


Базовая модель без системы подсушки помета в клетке обычно используется совместно с наружными системами сушки помета, такими, как MDS Fасco (смотрите соответствующую информацию в разделе, посвященном данному оборудованию).

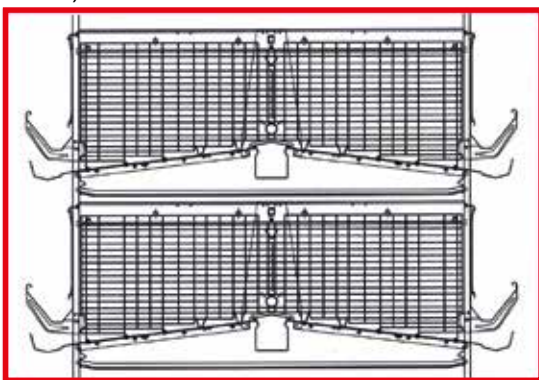

Модель с каналом системы подсушки помета, размещенным под клеткой, идеальна для птичников умеренной длины, и позволяет использовать всю ширину клетки. Специально разработанный канал, расположенный выше проволоки пола гарантирует полное его очищение при передвижении птицы.



Условия содержания птицы принимаются во внимание в различных странах, также и там, где нет жесткого регулирования, как, например, в Европе (гнезда, насесты и т.д.). Некоторые страны начали свое движение в сторону принятых стандартов в Европе, да и сегодня рынок часто требует «экологическое» яйцо. Данный тип клеточной батареи позволяет воплотить в реальность соответствующие «опции», таким образом, предоставляя большую конкурентоспособность на многие годы.

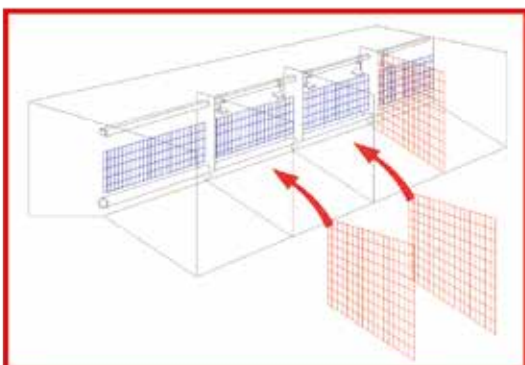


Батарея также предоставляет возможность изменения размеров. Даже съемные перегородки могут быть использованы для того, чтобы при их снятии из более малых по размеру клеток была возможность перехода к большим клеткам с гнездами, насестами и так далее.

Разница проявляется в маленьких деталях.....




Благодаря своей технологии производства компания Фассо разработала проволочное горизонтальное поддержание пола, как продолжение проволоки перегородки, таким образом, предотвращая провисание пола, даже если клетка полная, то есть, в результате предотвращается концентрация яйца в центре клетки. Данная разработка также облегчает монтаж и благодаря правильному распределению нагрузки добивается более длительного срока эксплуатации перегородки.

Дефлектор сохранения яйца разработан таким образом, что позволяет избежать случайного повреждения лапой птицы яйца под кормушкой.

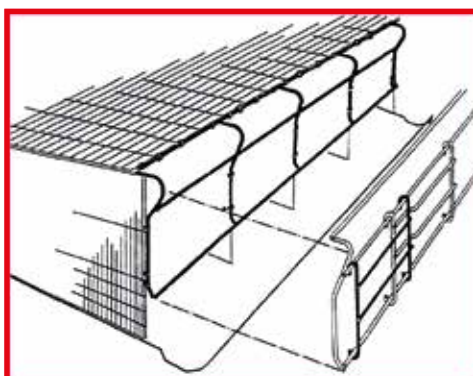

Дверца скользящего типа крепится в специальную раму для обеспечения правильного скольжения, а также для предотвращения ее срыва с петель.

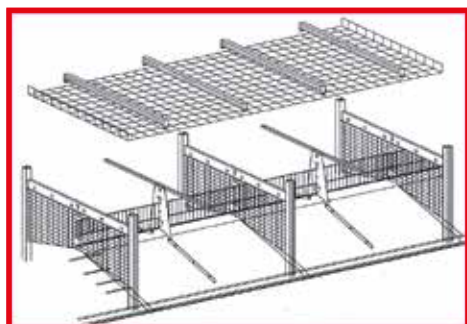

Различные допустимые опции делают модель «С4» разносторонней, что сможет ответить разным требованиям и нуждам современного птицеводства.




Специальные стойки клетки с 4 сгибами обеспечивают как максимальную силу благодаря толщине, так при этом и легкую чистку в соответствии с самым последним опытом НАССР.



Специальная форма ножки в нижней части клетки обеспечивает более высокую устойчивость, в то время как регулируемая база позволяет компенсировать небольшие неровности пола для достижения идеального уровня.




Поперечный элемент стоек клетки особенно тонок для усиления, в то время как его специальный дизайн предусмотрен для избегания появления грязных зон, а также для возможности установки перегородки по одной оси со стойками, таким образом, позволяя максимально использовать ширину клетки.

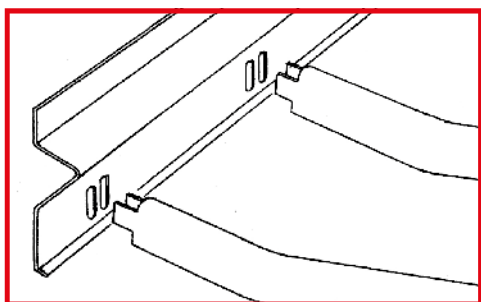

Профиль специальной формы позволяет направлять ленту системы удаления помета.



Вторичный скребок, расположенный на обратной стороне ленты пометоудаления перед стойкой последней клетки в зоне, где нет пера, обеспечивает максимальное очищение.



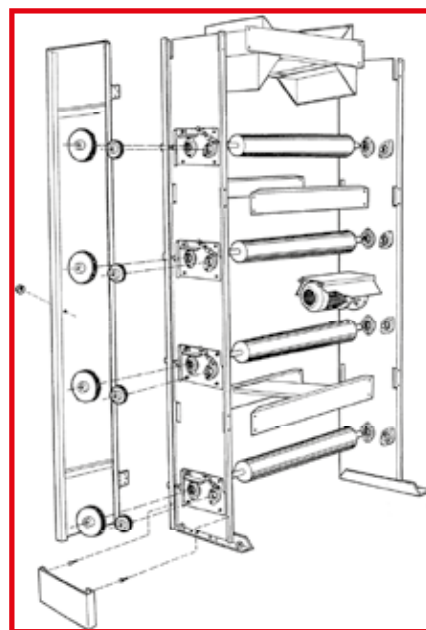


Специальное крепление нижней части пола позволяет расположить перегородку там, где это потребуется.




Фронтальная рама была разработана таким образом, чтобы облегчить проведение сервисных работ и регулировку ленты пометоудаления.

В важнейшем узле системы пометоудаления установлены стальные зубчатые колеса, которые обеспечивают длительный срок службы, также они разработаны таким образом, чтобы облегчить проведение контроля и сервисного обслуживания.

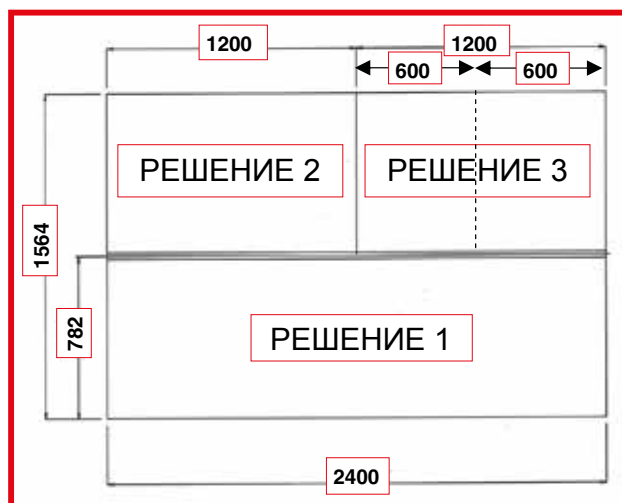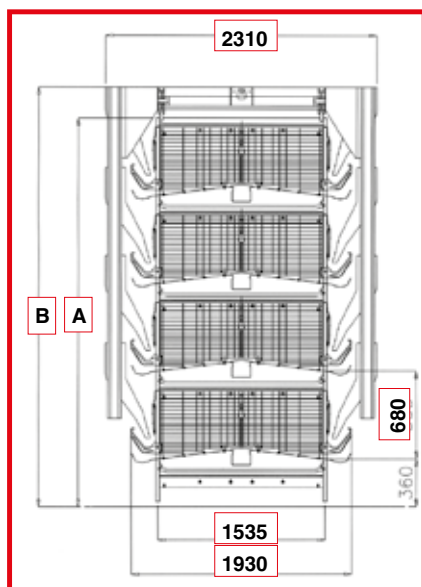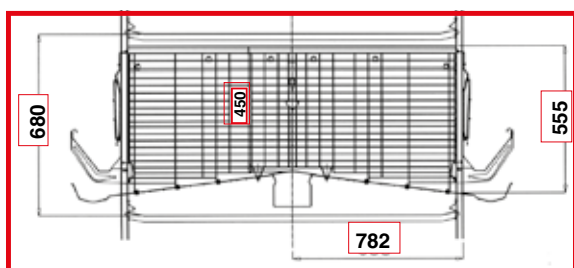

ЯРУСЫ	“А”	“В”
3	2370	2555
4	3050	3235
5	3730	3915
6	4410	4595
7	5090	5275
8	5770	5955

ЯРУСЫ	“F”	“H”	“P”
3+3	5078	5263	2720
4+3	5758	5943	3400
4+4	6438	6623	3400
5+4	7118	7303	4080
5+5	7798	7983	4080
6+5	8478	8663	4760
6+6	9158	9343	4760

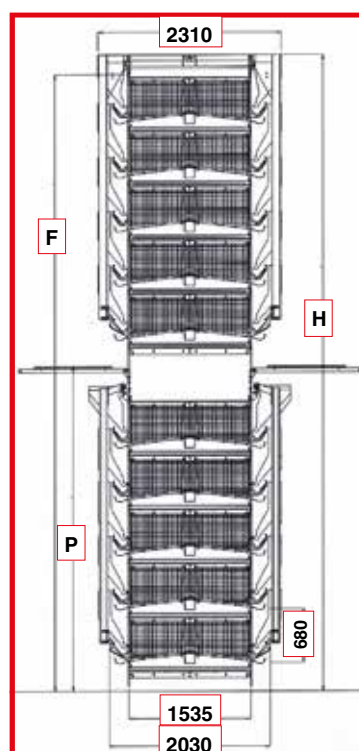



FACCO
POULTRY EQUIPMENT

OFFICINE FACCO & C. S.p.A.

Via Venezia, 30

35010 Marsango (Padova) Italy

Tel. +39 049 9698111

Fax +39 049 9630605

facco@facco.net

www.facco.net

