

EURO

C3

C3MAX

FACCO

POULTRY EQUIPMENT

EURO C3 - C3MAX


ファッコ社の“EURO C3”は弛まぬ努力と革新の精神により開発されました。EC(欧州共同体)の法令を遵守し、飼養密度とケージの大きさの関係を最適化したケージシステムにしました。21世紀の養鶏には最適です。組み立てや取り付けは容易で、構造上の制限がないため、既存の鶏舎の内部更新を行うにも理想的です。



EURO C3 - C3MAX


EURO C3

“EURO C3”のモジュールサイズは2.4m x 1.27m (片側奥行63.5cm)で、2つのタイプをご用意しております。

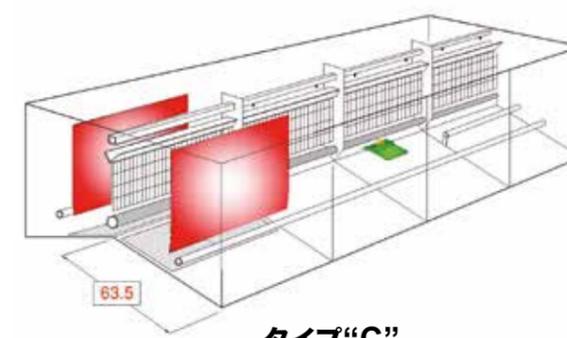

タイプ“C”

タイプ“C”： モジュールを背網で2つに分けるように構成します。各部屋は床面積240cm x 63.5cmで20羽収容することが出来ます。1羽当たりの面積は762cm²です。

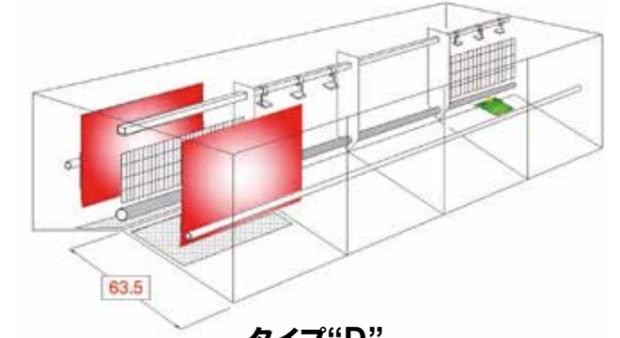

タイプ“D”

タイプ“D”： モジュールを背網で仕切らず1つの部屋にします。床面積240cm x 127cmで40羽収容することが出来ます。1羽当たりの面積は762cm²です。

ヨーロッパ規格について


EU指令1999/74 1999年7月19日EC(欧州共同体)により規定

2002年1月1日からは新規に設置するケージは下記の基準を満たさなくてはならない。


- 1羽当たり750cm² (有効面積600cm²)
- 最低ケージ高さ 45cm
- 非有効エリアの最低高さ 20cm
- ネストのフロア線材は金属以外の素材でなければならない
- 止まり木は羽当たり15cm以上
- 給餌スペースは羽当たり12cm以上
- 飲水場所の数は羽数に応じた適正なものでなければならない
- 鶏が砂浴びやつつきの出来る場を設けなければならない



EURO C3MAX

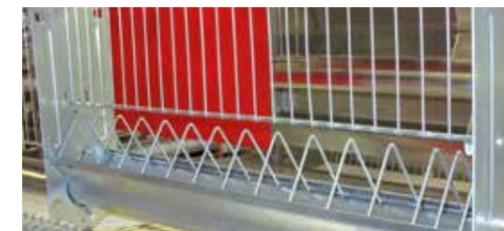


“EURO C3MAX”では“EURO C3”の奥行をより深くしました。モジュールサイズは2.4m x 1.564m (片側奥行78.2cm)で、2つのタイプをご用意しております。“EURO C3MAX”の1つの特徴はモジュール内にエサトイがあることです。

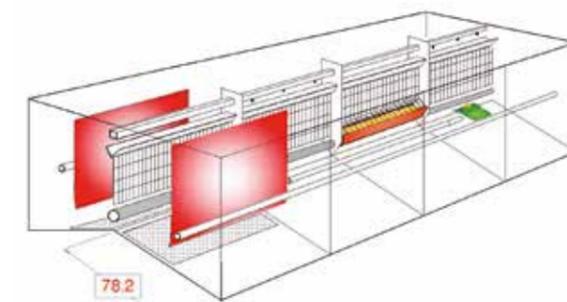

タイプ“C”

タイプ“C”： 各部屋は床面積240cm x 78.2cmで25羽収容することが出来ます。1羽当たりの面積は750.7cm²です。

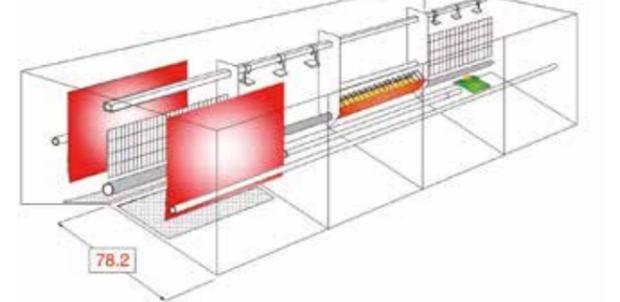

タイプ“D”

タイプ“D”： モジュールサイズは240cm x 156.4cmで50羽収容することが出来ます。1羽当たりの面積は750.7cm²です。

ネスト

ヨーロッパ規格ではネストの設置を義務付けています。ネスト内部は底網のサイズに合わせた特別なマットで覆われており、快適に使用できるよう設計されています。マットにはクリップを使用することなく、底網に取り付けるためのフックがあります。清掃時の取り外しも容易で、常に清潔な状態を保つことができます。ネストの壁は非常に耐久性のある素材でできており、鶏にとって馴染みやすいとされている赤色です。



止まり木



止まり木はケージ長手方向に設置されて、ケージ内部のその他の設備に対しても重なり合うことが無いよう並行に設置されています。つまり、鶏の動きを妨げないように設計されています。

高さは鶏がケージ内全体を行き来できるようにしています。ケージ内を歩き回ることによってケージ奥も清潔な状態に保てるようにしています。止まり木の材質は強度を高める処理を施した金属製です。筒状のデザインで汚れを付着しにくくしています。

集卵システム



産卵はほとんどがネストの近くで行われます。そのため集卵ベルトはネスト付近で卵が滞留するのを防ぐよう寸動を行います。エッグセーバーシステムと連動させることにより、集卵ベルト上に均等に卵を乗せ、卵同士の衝突による破卵を最小限に抑えます。



ナイアガラ: 高い集卵能力を誇る集卵システムである
“ナイアガラ”を提供しています。数多くの研究と豊富な経験により、破卵率を最小限に抑えることが可能です。

爪とぎ



ケージのフロントプレートにフライス加工で施したギザギザ部分が爪とぎとして機能します。従って追加パーツは不要です。設備はシンプルですが、清潔で効果的です。


ケージ底アミサポート



ケージ底アミは腐食に強い表面処理を施した金属製クロスバーで支えられています。これにより、構造全体をしっかりと安定させます。金属製のケージ底アミを下から支えることで、ケージ内に障害物を作らず、卵の転がりや鶏の動きを妨げません。ケージ底アミがクロスバーに支えられ、底アミのワイヤの間隔が、最適な傾斜と、適切な強度をもったソフトバランス効果を生み出します。ケージ底アミの表面は滑らかで、常に清潔に保たれます。

砂浴び場


砂浴び用マットは固く滑らかなプラスチック製です。ケージ底部に直接取り付けるので鶏糞を溜めることなくきれいに保ちます。砂浴びマットに付随しているフックにより付け外しするので、着脱に手間がかかりません。

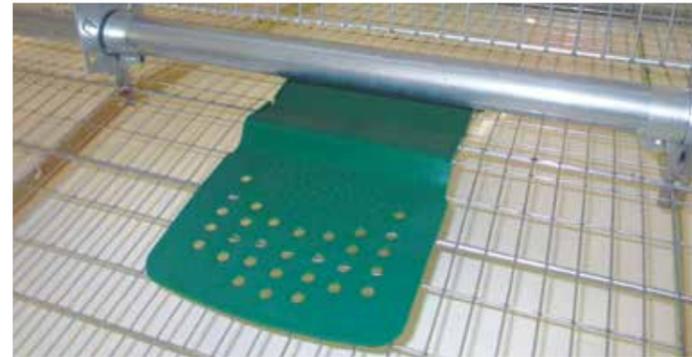

糞乾ダクト



ケージ底に糞乾ダクトを設置し、除糞ベルト上の鶏糞に送風します。

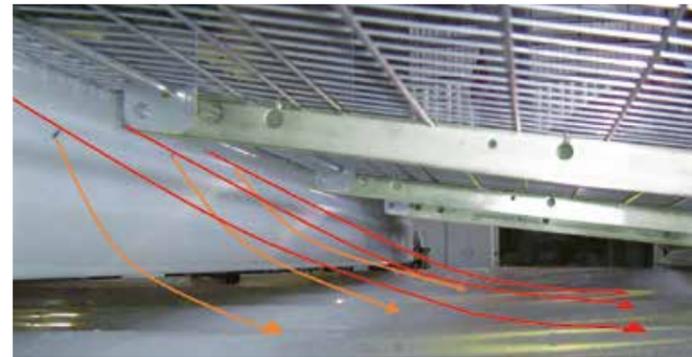

付属品


給餌器 (EURO C3MAXにのみ対応)

追加できるこちらの給餌器は、餌の無駄を省き、汚れや糞が溜まることを防ぐ形状とサイズになっています。






EURO C3	1室当たり羽数	1ユニット羽数	羽当たり有効スペースcm ²	止まり木スペースcm	給餌スペースcm
C	20	40	640	15	12
D	40	40	640	15	12

タイプ“C”




タイプ“D”

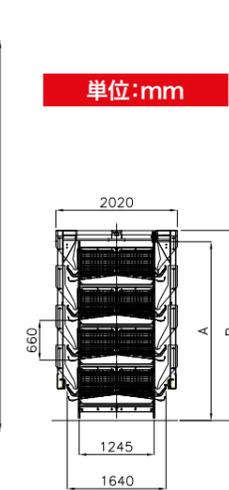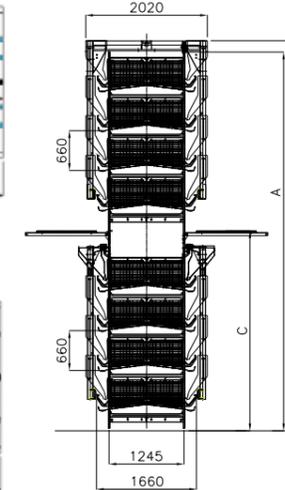

単位:mm


- ネスト (60x30 cm)
- 止まり木
- 砂浴び場
- 爪とぎ

段数	“A”	“B”	“C”
3	2310	2495	
4	2970	3155	
5	3630	3815	
6	4290	4475	
3+3	4975	5160	2660
4+4	6295	6480	3320
5+5	7615	7800	3980
6+6	8935	9120	4640






EURO C3 MAX	1室当たり羽数	1ユニット羽数	羽当たり有効スペースcm ²	止まり木スペースcm	給餌スペースcm
C	25	50	640	15	12
D	50	50	640	15	12

タイプ“C”




タイプ“D”

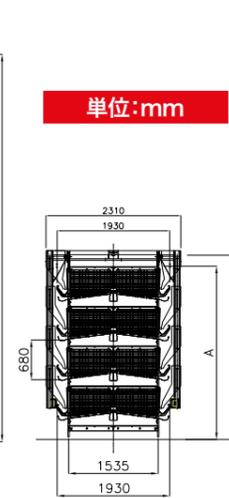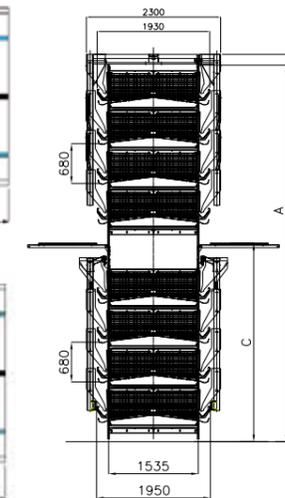

単位:mm

- ネスト (60x30 cm)
- 止まり木
- 砂浴び場
- 爪とぎ
- 背網
- 内部給餌器

段数	“A”	“B”	“C”
3	2370	2555	
4	3050	3255	
5	3730	3915	
6	4410	4595	
3+3	5090	5275	2720
4+4	6450	6635	3400
5+5	7810	7995	4080
6+6	9170	9355	4760





FACCO

POULTRY EQUIPMENT

OFFICINE FACCO & C. S.p.A.

Via Venezia, 30
35010 Marsango (PD) Italy

Tel. +39 049 9698111

Fax +39 049 9630605

facco@facco.net

www.facco.net

