

LA BATTERIE "EURO C3"



"EURO C3" est la nouvelle batterie Facco pour poudeuses construit suivant la Directive du Conseil européen 1999/74/CE du 19 Juillet 1999.

Cette batterie répond à tous les critères demandés pour les installations mis en marche à compter du 1 Janvier 2002, c'est-à-dire:

- 750 cm² de surface de base par poule, dont 600 cm² de surface utilisable;
- hauteur minimum de la surface utilisable = 45 cm;
- hauteur minimum en dehors de la surface utilisable = 20 cm;
- pondoir pour la ponte d'une poule poudeuse ou d'un groupe, sans le sol en grillage ;
- 15 cm de perchoir par poule;
- 12 cm de mangeoire par poule;
- abreuvoirs adéquat au nombre des poules;
- litière pour picorer et gratter;
- largeur de couloir de 90 cm
- espace de 35 cm entre le sol du poulailler et le 1er étage
- dispositif de raccourcissement des griffes

AVANTAGES DE LA "EURO C3"

Le sol de la cage est soutenu par des ronds tendus aux deux extrémités de la batterie de façon à obtenir une parfaite inclinaison du sol et donc favorise l'intégrité des œufs.

La porte coulisse sur un châssis et permet une mise en cage et une dépopulation rapide.

La mangeoire qui est haute, étroite à la base et large au sommet, permet une meilleure alimentation sans gaspillage et évite l'accumulation au niveau des deux extrémités des têtes de la batterie.

La batterie "EURO C3 " assure une cage spacieuse de façon à augmenter la liberté de mouvement des poudeuses et elle peut être équipée de :

- nid d'un accès facile et de simple maintenance ;
- litière pour picorer et gratter ;
- dispositif d'usure des griffes
- perchoirs confortables

A demande, elle peut être équipée de :

- tubes pour le séchage des fientes et pour fournir l'air frais pour la ventilation



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	POULES CAGE	POULES UNITE/ETAGE	CM ² UTILISABLE SURFACE POULE	CM PERCHOIR POULE	CM MANGEOIRE POULE
C	20	40	640	15	12
D	40	40	640	15	12



Le module de la "EURO C3" a 2,4 m de long et 1,27 m de profondeur, donc il se prête à plusieurs solutions:

Type C) 2 compartiments par module, chaque 2,4 m de long et 63,5 cm de profondeur, avec 20 poules


Type D) 1 compartiment par module 2,4 m de long et 1,27 m de profondeur, avec 40 poules
Chaque compartiment est équipé de pondoir, perchoir et litière.

(LEGENDA)

- 1) NID
- 2) LITIERE
- 3) PERCHOIR
- 4) DISPOSITIF D'USURE DES GRIFFES
- 5) SEPARATION

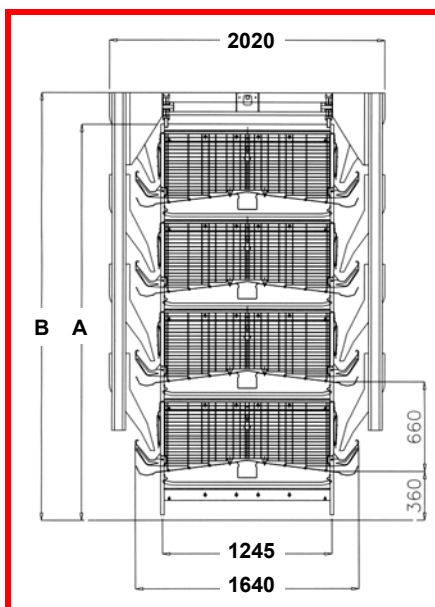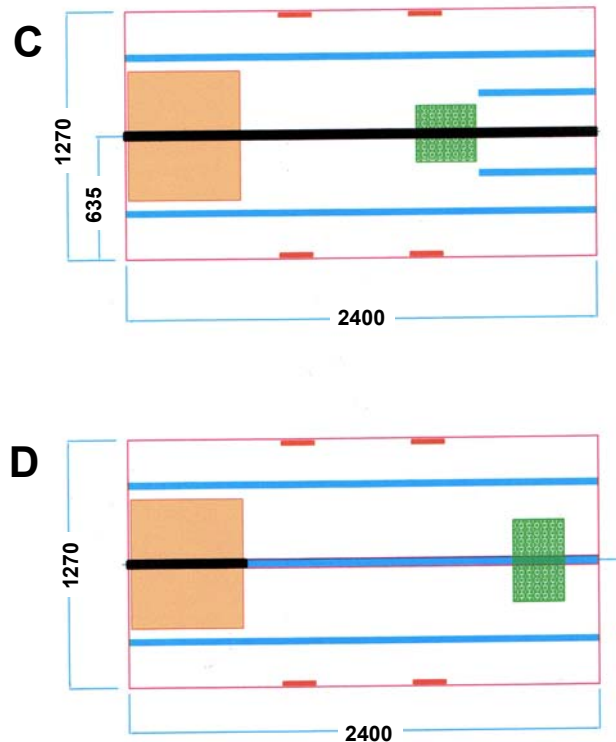

TIERS	"A"	"B"
3	2260	2495
4	2920	3155
5	3580	3815
6	4240	4475

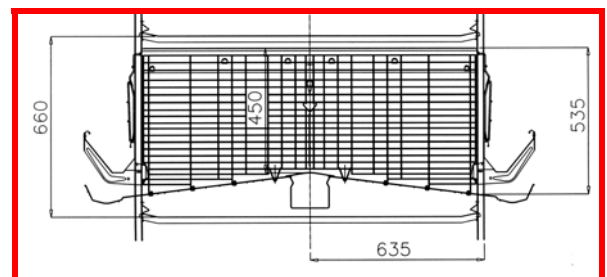

FACCO

FACCO & C. S.p.A. Via Venezia, 30 - 35010 MARSANGO (PADOVA) ITALY
Tel. +39.049.9698111 Fax +39.049.9630605 <http://www.facco.net> - E-Mail: facco@facco.net